

SBRT40/2



TANIMI

Döküm gövdeli ve döküm vortex çarklı, bıçaklı pompalardır. Foseptik sularının basımında kullanmak için tasarlanmıştır.

Bıçaklı olduğundan dolayı su içerisindeki katı partikülleri parçalayarak tahliye kolaylaştırır.

50 Hz ve 60 Hz frekanslarında imal edilmektedir.

KULLANIM ALANLARI

Yerleşim birimlerinde ve endüstriyel tesislerde suların tahliyesinde, yağmur ve foseptik sularının boşaltılmasında, otellerde, arıtma tesislerinde kullanılmaktadır.

POMPA MALZEME ÖZELLİKLERİ


POMPA GÖVDESİ	GG25 DÖKÜM
ÇARK	GG25 DÖKÜM
MİL	AISI 304 INOX
DEBİ (max)	27 m ³ /saat
BASMA YÜKSEKLİĞİ (max)	28 m
SIVI BASMA SICAKLIĞI	0-30°C
KORUMA SINIFI	IP 68
İZOLASYON	C.I.F
KABLO UZUNLUĞU	10 m
BIÇAK	AISI-420 INOX
MEKANİK SALMASTRA	SİLİSYUM/SİLİSYUM
POMPA DAYANMA BASINCI (Pmax)	8 bar

Tip	Pano	Açık Çark	Kapalı Çark	Biçaklı	Paslanmaz (AISI 304 INOX)	Döküm Çark (GG25)	Noryl Çark
SBRT20/2	✓	✓		✓		✓	
SBRT30/2	✓	✓		✓		✓	
SBRT40/2	✓	✓		✓		✓	


POMPA TEKNİK ÖZELLİKLERİ

TİP	MOTOR							POMPA											
	KW	HP	V	Hz	A	d/d	Hm	ÇIKIŞ	W	L	H	▽	KG	m ³ /h	5	10	15	20	25
SBRT20/2	1.6	2.2	380	50	3.4	2900	19	2"	240	309	495	7	43	mss	17	15	12	9	4
SBRT30/2	2.2	3	380	50	5	2900	22	2"	240	309	495	7	45		20	18	15	12	8
SBRT40/2	3	4	380	50	7.4	2900	28	2"	240	309	495	7	46.5		26	24	21	18	14

SBRT 20/2

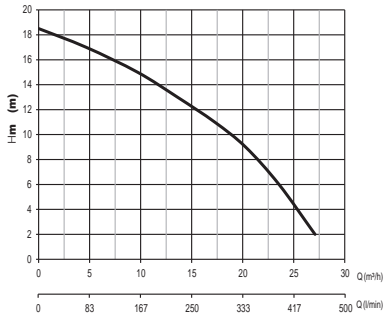

SBRT 30/2

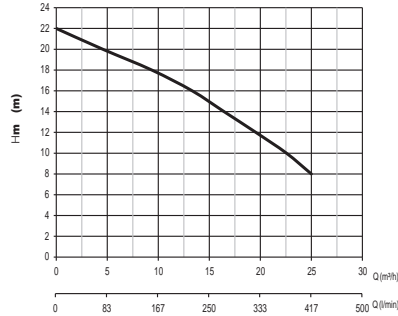

SBRT 40/2

