

SBRT75/2-P



TANIMI

Döküm gövdeli ve döküm vortex çarklı, parçalayıcı bıçaklı pompalardır. Lifli katı partikül içeren foseptik suların basımında kullanmak için tasarlanmıştır. Bıçaklı olduğundan dolayı su içerisindeki katı partikülleri parçalayarak tahliye kolaylaştırır. 50 Hz ve 60 Hz frekanslarında imal edilmektedir.

KULLANIM ALANLARI

Yerleşim birimlerinde ve endüstriyel tesislerde su tahliyesinde, yağmur ve foseptik sularının boşaltılmasında, otellerde, arıtma tesislerinde kullanılmaktadır.

POMPA MALZEME ÖZELLİKLERİ


POMPA GÖVDESİ	GG25 DÖKÜM
ÇARK	GG25 DÖKÜM
MİL	AISI 304 INOX
DEBİ (max)	30 m ³ /saat
BASMA YÜKSEKLİĞİ (max)	46 m
SIVI BASMA SICAKLIĞI	0-30 °C
KORUMA SINIFI	IP 68
İZOLASYON	CI.F
KABLO UZUNLUĞU	10 m
BIÇAK	AISI- 420 INOX
MEKANİK SALMASTRA	SİLİSYUM/SİLİSYUM
POMPA DAYANMA BASINCI (Pmax)	8 bar

Tip	Pano	Açık Çark	Kapalı Çark	Biçaklı	Paslanmaz (AISI 304 INOX)	Döküm Çark (GG25)	Noryl Çark
SBRT50/2-P	✓	✓		✓		✓	
SBRT75/2-P	✓	✓		✓		✓	

POMPA TEKNİK ÖZELLİKLERİ

TİP	MOTOR							POMPA										
	KW	HP	V	Hz	A	d/d	Hm	ÇIKIŞ	W	L	H	∇	KG	5	10	15	20	25
SBRT50/2-P	4	5.5	380	50	9.5	2900	37	2"	290	380	605	7	76	33	30	28	24	20
SBRT75/2-P	5.5	7.5	380	50	12	2900	46	2"	290	380	605	7	80	43	40	38	35	31

SBRT 50/2-P

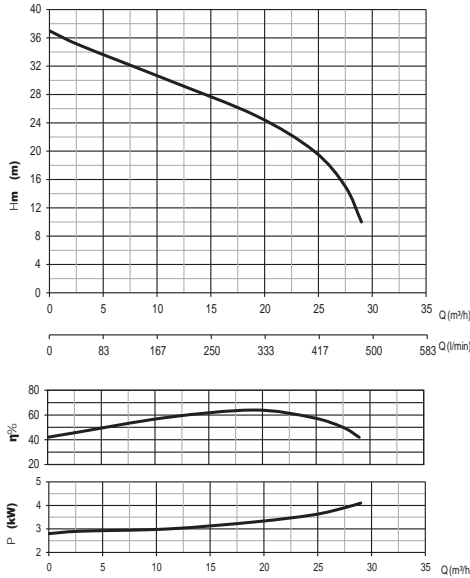

SBRT 75/2-P

