

SDTK75/4



SDTK150/4



TANIMI

Döküm gövdeli, trifaze, foseptik dalgıç pompalarıdır. 50 Hz ve 60 Hz frekanslarında imal edilmektedir.

KULLANIM ALANLARI

Bu tip pompalar, maksimum 35m yüksekliğe kadar kanal ve çukurlardaki çamurlu suların, yağmur ve sel sularının boşaltılmasında, yüksek debili süs havuzlarında, yerleşim birimlerinde ve endüstriyel tesislerde, 30 mm'ye kadar katı maddeler ve lifli partiküllerin tahliyesinde kullanılmaktadır.

POMPA MALZEME ÖZELLİKLERİ


POMPA GÖVDESİ	GG25 DÖKÜM
ÇARK	GG25 DÖKÜM
MİL	AISI 304 INOX
DEBİ (max)	150 m ³ /saat
BASMA YÜKSEKLİĞİ (max)	35 m
SIVI BASMA SICAKLIĞI	0-30 °C
KORUMA SINIFI	IP 68
İZOLASYON	Cl.F
KABLO UZUNLUĞU	10 m
MEKANİK SALMASTRA	SİLİSYUM / SİLİSYUM
POMPA DAYANMA BASINCI (Pmax)	8 bar

Tip	Pano	Açık Çark	Kapalı Çark	Bıçaklı	Paslanmaz (AISI 304 INOX)	Döküm Çark (GG25)	Noryl Çark
SDTK75/4	✓		✓			✓	
SDTK100/4	✓		✓			✓	
SDTK150/4	✓		✓			✓	


POMPA TEKNİK ÖZELLİKLERİ

TİP	MOTOR						POMPA												
	KW	HP	V	Hz	A	d/d	ÇIKIŞ	W mm	L mm	H mm	▽ m	KG	m ³ /h	20	40	60	80	110	130
SDTK75/4	5.5	7.5	380	50	10	2900	4"	320	525	660	7	88.5	miss	23	19	15	10	4	-
SDTK100/4	7.5	10	380	50	13	2900	4"	320	525	660	7	92		30	27	24	19	10	-
SDTK150/4	11	15	380	50	20	2900	4"	365	630	695	7	139		33	31	29	26	20	15

SDTK 75/4

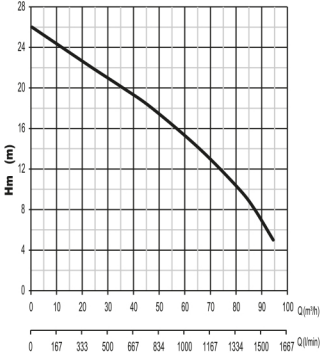

SDTK 100/4

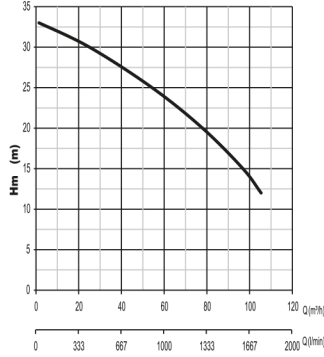

SDTK 150/4

