

Yeni Ürün

## SDTV100/4 - SDTV150/4



### TANIMI

Döküm gövdeli, trifaze, foseptik dalgıç pompalardır. 50 Hz ve 60 Hz frekanslarında imal edilmektedir.

### KULLANIM ALANLARI

Bu tip pompalar, maksimum 18 m yüksekliğe kadar kanal ve çukurlardaki çamurlu suların, yağmur sel sularının boşaltılmasında, yüksek debili süs havuzlarında, yerleşim birimlerinde ve endüstriyel tesislerde kullanılmaktadır. SDTV serisi pompalar vortex çarklı olması sebebiyle 50 mm'ye kadar katı atık geçirgenliği ve bez, çuval parçası, lifli maddelerin tahliyesinde kullanılmaktadır.

### POMPA MALZEME ÖZELLİKLERİ



POMPA GÖVDESİ	GG25 DÖKÜM
ÇARK	GG25 DÖKÜM
MİL	AISI 304 INOX
DEBİ (max)	140 m <sup>3</sup> /saat
BASMA YÜKSEKLİĞİ (max)	18 m
SIVI BASMA SICAKLIĞI	0-30 °C
KORUMA SINIFI	IP 68
İZOLASYON	Cl.F
KABLO UZUNLUĞU	10 m
MEKANİK SALMASTRA	SİLİSYUM/SİLİSYUM
POMPA DAYANMA BASINCI (Pmax)	10 bar

Tip	Pano	Açık Çark	Kapalı Çark	Bıçaklı	Paslanmaz (AISI 304 INOX)	Döküm Çark (GG25)	Noryl Çark
SDTV100/4	✓	✓				✓	
SDTV150/4	✓	✓				✓	

### POMPA TEKNİK ÖZELLİKLERİ

TİP	MOTOR								POMPA										
	KW	HP	V	Hz	A	d/d	ÇIKIŞ	Hm	W mm	L mm	H mm	▽ m	KG m <sup>3</sup> /h	30	60	80	100	130	
SDTV100/4	7.5	10	380	50	14	2900	4"	17	290	525	661	7	91	mss	16	12	7	-	-
SDTV150/4	11	15	380	50	22	2900	4"	18.5	365	630	695	7	130		17	15	13	10	5

SDTV 100/4

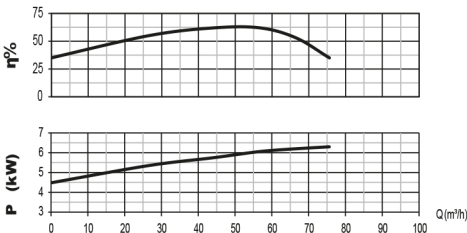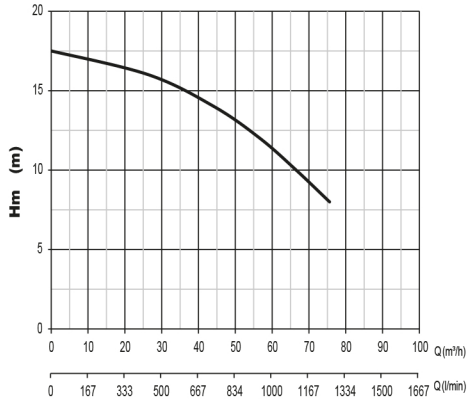

SDTV 150/4

