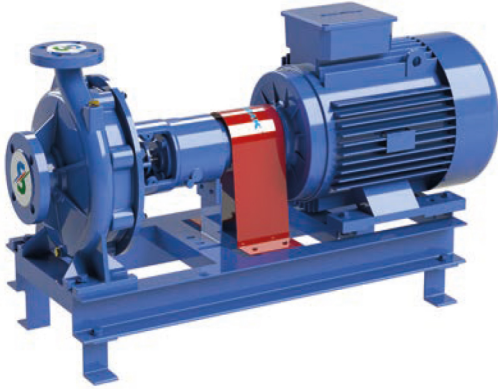


SMT250/32

TANIMI

Tek kademeli salyangoz pompalardır.
50 Hz ve 60 Hz frekanslarında imal edilmektedir.

KULLANIM ALANLARI

Bu tip pompalar, tarımsal sulamalarda, basınçlı su temininde, hidrofor sistemlerinde, yangın sistemlerinde, içinde katı parçacıklar (lif, elyaf) bulundurmayan temiz su ve az kirli suların tahliyesinde, yüksek debili su ihtiyaçlarında kullanılmaktadır.

POMPA MALZEME ÖZELLİKLERİ

POMPA GÖVDESİ	GG25 DÖKÜM
ÇARK	GG25 DÖKÜM
MİL	AISI 420
DEBİ (max)	34 m ³ /saat
BASMA YÜKSEKLİĞİ (max)	100 m
SIVI BASMA SICAKLIĞI	0-45°C (*120°C)
SIZDIRMAZLIK	YUMUŞAK SALMASTRA/MEKANİK SALMASTRA
GİRİŞ FLANŞI	DN 50 PN 16
ÇIKIŞ FLANŞI	DN 32 PN 16
POMPA DAYANMA BASINCI (Pmax)	16 bar

POMPA TEKNİK ÖZELLİKLERİ

MOTOR					POMPA											
TİP	KW	V	Hz	d/d	GİRİŞ	ÇIKIŞ	W mm	L mm	H mm	KG	m ³ /h	5	10	15	20	25
SMT250/32	7.5	380	50	2900	DN50	DN32	320	460	405	49	mss	58	57	56	54	45
	11	380	50	2900	DN50	DN32	320	460	405	49.5		81	80	79	77	68
	15	380	50	2900	DN50	DN32	320	460	405	50		100	98	97	94	88

*Opsiyonel olarak 120°C'ye kadar sıcak su uygulamalarında kullanılabilir olarak imal edilmektedir.
Not:Tablodaki ölçü ve kg'lar sadece pompaya aittir. (motor, şase hariçtir.)

