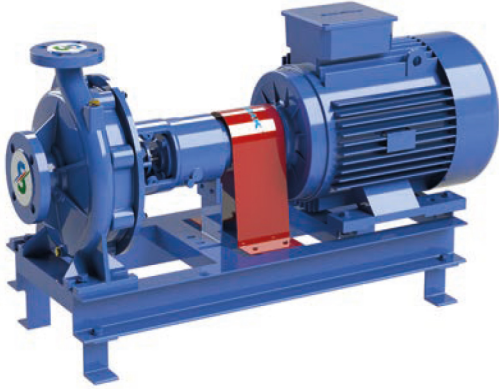


SMT250/50

TANIMI

Tek kademeli salyangoz pompalardır.
50 Hz ve 60 Hz frekanslarında imal edilmektedir.

KULLANIM ALANLARI

Bu tip pompalar, tarımsal sulamalarda, basınçlı su temininde, hidrofor sistemlerinde, yangın sistemlerinde, içinde katı parçacıklar (lif, elyaf) bulundurmayan temiz su ve az kirli suların tahliyesinde, yüksek debili su ihtiyaçlarında kullanılmaktadır.

POMPA MALZEME ÖZELLİKLERİ

POMPA GÖVDESİ	GG25 DÖKÜM
ÇARK	GG25 DÖKÜM
MİL	AISI 420
DEBİ (max)	145 m ³ /saat
BASMA YÜKSEKLİĞİ (max)	94 m
SIVI BASMA SICAKLIĞI	0-45°C (*120°C)
SIZDIRMAZLIK	YUMUŞAK SALMASTRA/MEKANİK SALMASTRA
GİRİŞ FLANŞI	DN 65 PN 16
ÇIKIŞ FLANŞI	DN 50 PN 16
POMPA DAYANMA BASINCI (Pmax)	16 bar

POMPA TEKNİK ÖZELLİKLERİ

MOTOR				POMPA												
TİP	KW	V	Hz	d/d	GİRİŞ	ÇIKIŞ	W mm	L mm	H mm	KG	m ³ /h	20	40	60	80	100
SMT250/50	18.5	380	50	2900	DN65	DN50	360	460	405	54	m ³ /h	62	61	57	48	30
	22	380	50	2900	DN65	DN50	360	460	405	54.5		70	68	64	55	38
	30	380	50	2900	DN65	DN50	360	460	405	55		83	81	77	71	59
	37	380	50	2900	DN65	DN50	360	460	405	55		93	92	90	85	75

*Opsiyonel olarak 120°C'ye kadar sıcak su uygulamalarında kullanılabilir olarak imal edilmektedir.
Not:Tablodaki ölçü ve kg'lar sadece pompaya aittir. (motor, şase hariçtir.)

