


SMT250/65

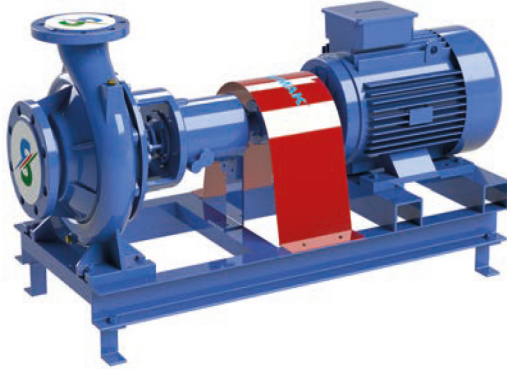

TANIMI

Tek kademeli salyangoz pompalardır.
50 Hz ve 60 Hz frekanslarında imal edilmektedir.

KULLANIM ALANLARI

Bu tip pompalar, tarımsal sulamalarda, basınçlı su temininde, hidrofor sistemlerinde, yangın sistemlerinde, içinde katı parçacıklar (lif, elyaf) bulundurmayan temiz su ve az kirli suların tahliyesinde, yüksek debili su ihtiyaçlarında kullanılmaktadır.

POMPA MALZEME ÖZELLİKLERİ

POMPA GÖVDESİ	GG25 DÖKÜM
ÇARK	GG25 DÖKÜM
MİL	AISI 420
DEBİ (max)	200 m ³ /saat
BASMA YÜKSEKLİĞİ (max)	100 m
SIVI BASMA SICAKLIĞI	0-45°C (*120°C)
SIZDIRMAZLIK	YUMUŞAK SALMASTRA/MEKANİK SALMASTRA
GİRİŞ FLANŞI	DN 80 PN 16
ÇIKIŞ FLANŞI	DN 65 PN 16
POMPA DAYANMA BASINCI (Pmax)	16 bar

POMPA TEKNİK ÖZELLİKLERİ

TİP	MOTOR				POMPA											
	KW	V	Hz	d/d	giriş	çıkış	W mm	L mm	H mm	KG m ³ /h	60	80	100	120	160	
SMT250/65	22	380	50	2900	DN80	DN65	360	550	450	75	mss	58	55	48	35	-
	30	380	50	2900	DN80	DN65	360	550	450	75.5		68	65	61	55	-
	37	380	50	2900	DN80	DN65	360	575	450	76		80	78	74	69	47
	45	380	50	2900	DN80	DN65	360	575	450	76.5		90	88	85	80	61
	55	380	50	2900	DN80	DN65	360	575	450	77		96	95	92	87	73

*Opsiyonel olarak 120°C'ye kadar sıcak su uygulamalarında kullanılabilir olarak imal edilmektedir.
Not:Tablodaki ölçü ve kg'lar sadece pompaya aittir. (motor, şase hariçtir.)

