

SYM6 - 100/6

Mil
Yataklanamalı

Yeni
Ürün



TANIMI

Paslanmaz gövdeli, yatay milli çok kademeli pompalardır. 50 Hz ve 60 Hz frekanslarında imal edilmektedir.

KULLANIM ALANLARI

Bu tip pompalar, maksimum 92 m yüksekliğe kadar tarımsal ve damlama sulamalarda, sanayide, arıtma tesislerinde, bahçe fiske sistemlerinde, su parklarında, benzin ve araç yıkama istasyonlarında ve basınçlı su ihtiyaçlarında hidrofor amaçlı kullanılmaktadır.

POMPA MALZEME ÖZELLİKLERİ



POMPA GÖVDESİ	AISI 304 INOX
ÇARK	NORYL
MİL	AISI 420
DEBİ (max)	6 m ³ /saat
BASMA YÜKSEKLİĞİ (max)	92 m
SIVI BASMA SICAKLIĞI	0-45°C
KORUMA SINIFI	IP 54
İZOLASYON	C.I.F
MEKANİK SALMASTRA	SERAMİK/KARBON
POMPA DAYANMA BASINCI (Pmax)	12 bar

POMPA TEKNİK ÖZELLİKLERİ


MOTOR										POMPA								
TİP	KW	HP	V		Hz	A		d/d	KAPASİTÖR	Emiş	GİRİŞ	KG	m ³ /h	1	2	3	4	5
			SINGLE	THREE		SINGLE	THREE	uf	Vc	m	ÇIKIŞ							
SYM6-100/6 SYMT6-100/6	0.75	1	220	380	50	5	2.4	2900	20	450	-	1"	mss	52	46	38	25	-
SYM6-150/8 SYMT6-150/8	1.1	1.5	220	380	50	5.5	2.8	2900	25	450	-	1"		65	60	48	32	10
SYMT6-180/10	1.35	1.8	-	380	50	-	3.2	2900	-	-	-	1"		77	68	55	37	10

POMPA BOYUT ÖLÇÜLERİ


Tip	A	B	L	W	E	F	H1	H2	DNA	DNM
SYM6-100/6 SYMT6-100/6	94	248	457	190	139	179	142	207	G 1" ^{1/4}	G 1"
SYM6-150/8 SYMT6-150/8	94	296	505	190	139	179	142	207	G 1" ^{1/4}	G 1"
SYMT6-180/10	94	344	553	190	139	179	142	207	G 1" ^{1/4}	G 1"

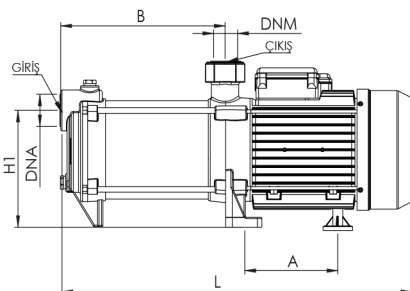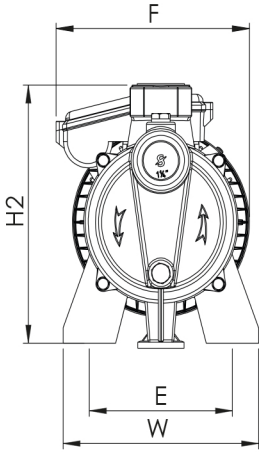

SYM6-100/6

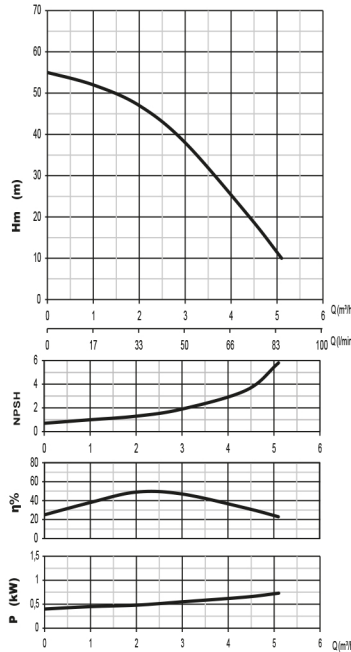

SYM6-150/8

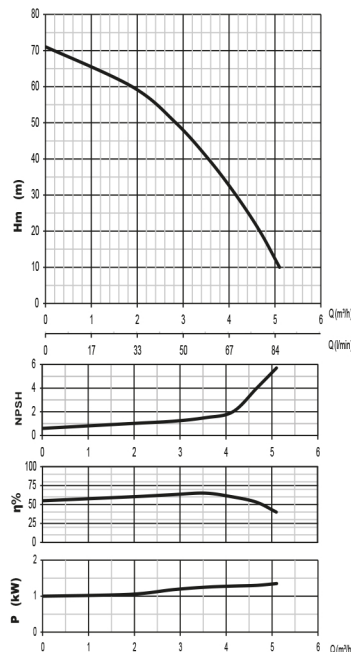

SYM6-180/10

